

DF 7500



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Quadro comandi a bordo macchina
- Invertitore di fase
- Pompa acqua a girante periferica
- Flussostato di protezione della pompa
- Manometro per lettura pressione in uscita
- Corona portaugelli in acciaio inox
- Svotamento circuito acqua
- Telaio completo di ruote, timone e tasche per movimentazione con muletto
- 2 stabilizzatori regolabili in altezza

STANDARD EQUIPMENT


- *Integrated control panel*
- *Phase inverter*
- *Booster pump with peripheral impeller*
- *Flowmeter for pump protection*
- *Pressure gauge for outlet pressure reading*
- *Stainless steel crown with nozzles*
- *Water drain system*
- *Equipped with 2 wheels, tow bar and forklift pockets*
- *2 height adjustable stabilizers*

OPTIONAL

- Inclinazione elettrica
- Disponibile su carrello stradale omologato
- Controllo rotazione elettrica
- Radio comando per accensione/spengimento a distanza di ventola, pompa e rotazione elettrica, completo di comandi macro sequenziali
- Pompa dosatrice per additivi chimici

OPTIONAL

- *Electric tilting*
- *Available on homologated road trailer*
- *Automatic oscillation system*
- *Remote control to switch on/off the fan, the pump and the electrical rotation, complete with macro-sequential controls*
- *Dosing pump for chemical additives*

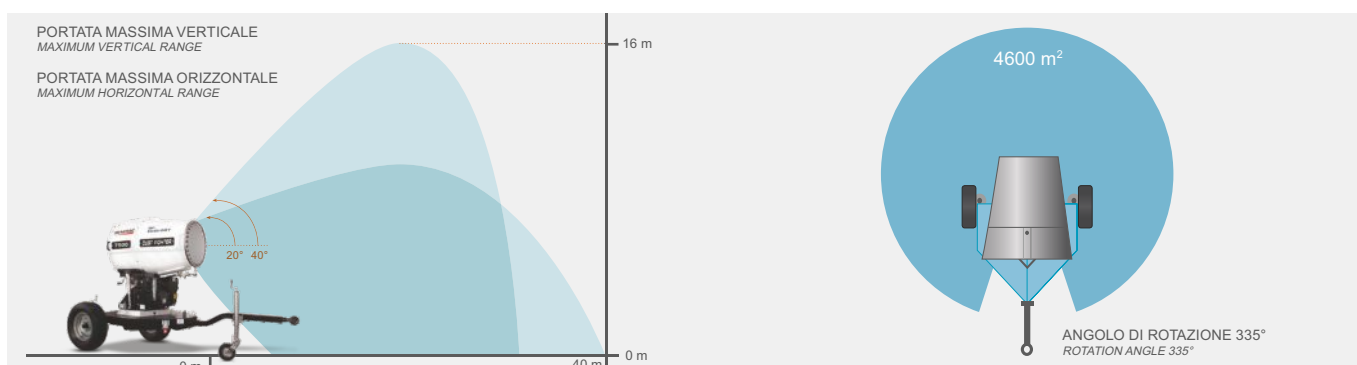

DF ECOLOGY - DUST FIGHTERS

DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS	DF 7500
Potenza motore elettrico (ventola) <i>Electrical engine power (fan)</i>	7,5 kW
Generatore minimo consigliato <i>Smallest generator required</i>	20 kW - trifase / <i>three-phase</i>
Gittata (in assenza di vento) <i>Coverage (without wind)</i>	30 - 40 m
Allacciamento elettrico <i>Electrical connection</i>	Spina trifase - 32 A <i>Inlet plug three-phase - 32 A</i>
Allacciamento idrico <i>Water connection</i>	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Pressione minima in ingresso <i>Minimum inlet pressure</i>	1,0 bar
Consumo d'acqua <i>Water consumption</i>	52 L/min
Filtro acqua in ingresso <i>Water inlet filter</i>	180 µ
Arco di lavoro <i>Work angle</i>	335°
Inclinazione <i>Tilting</i>	0 - 40°
Dimensioni con timone e ruote montate (L x W x H) <i>Dimensions with tow bar and wheels (L x W x H)</i>	3300 x 1830 x 2180 mm
Peso <i>Weight</i>	760 kg

